


Flange ASME 300 lb (ex ANSI 300)

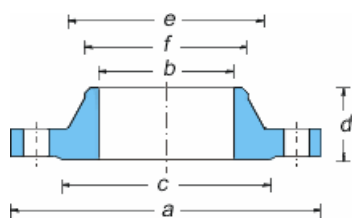

DN pollici	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	Spessore mm	Fori			Peso kg
								Interasse mm	ø mm	Numero	
1/2"	95,2	15,7	34,9	52,4	38,1	21,3	14,3	66,7	15,9	4	1,0
3/4"	117,5	20,8	42,9	57,1	47,6	26,7	15,9	82,5	19,0	4	1,4
1"	123,8	26,7	50,8	61,9	54,0	33,5	17,5	88,9	19,0	4	1,8
1" 1/4	133,3	35,1	63,5	65,1	63,5	42,2	19,0	98,4	19,0	4	2,7
1" 1/2	155,6	40,9	73,0	68,3	69,8	48,3	20,6	114,3	22,2	4	3,6
2"	165,1	52,6	92,1	69,8	84,1	60,4	22,2	127,0	19,0	8	4,1
2" 1/2	190,5	62,7	104,8	76,2	100,0	73,1	25,4	149,2	22,2	8	5,4
3"	209,5	78,0	127,0	79,4	117,5	88,9	28,6	168,3	22,2	8	6,8
3" 1/2	228,6	90,2	139,7	81,0	133,3	101,6	30,2	184,1	22,2	8	8,2
4"	254,0	102,4	157,2	85,7	146,0	114,3	31,7	200,0	22,2	8	11,3
5"	279,4	128,3	185,7	98,4	177,8	141,2	34,9	234,9	22,2	8	14,5
6"	317,5	154,2	215,9	98,4	206,4	168,4	36,5	269,9	22,2	12	19,0
8"	381,0	202,7	269,9	111,1	260,3	219,2	41,3	330,2	25,4	12	30,5
10"	444,5	254,5	323,8	117,5	320,7	273,0	47,6	387,3	28,6	16	41,5
12"	520,7	304,8	381,0	130,2	374,6	323,8	50,8	450,8	31,7	16	62,5
14"	584,2	336,5	412,7	142,9	425,4	355,6	54,0	514,3	31,7	20	84,5

16"	647,7	387,3	469,9	146,0	482,6	406,4	57,1	571,5	34,9	20	111,5
18"	711,2	438,1	533,4	158,7	533,4	457,2	60,3	628,6	34,9	24	138,0
20"	774,7	488,9	584,2	161,9	587,4	508,0	63,5	685,8	34,9	24	172,0
22"	838,2	539,7	641,2	165,1	641,2	558,8	66,7	742,9	41,3	24	195,0
24"	914,4	590,5	692,1	168,3	701,7	609,6	69,8	812,8	41,3	24	247,0
26"	971,5	-	749,3	184,1	720,7	666,7	79,4	876,3	44,4	28	279,0
30"	1092,2	-	857,2	209,5	827,1	768,3	92,1	996,9	47,6	28	390,0
34"	1206,5	-	965,2	231,8	936,6	871,5	101,6	1104,9	50,8	28	504,0
36"	1270,0	-	1022,3	241,3	990,6	922,3	104,8	1168,4	54,0	32	560,0
42"	1447,0	-	1193,8	276,2	1154,1	1074,7	117,5	1339,8	54,0	36	790,0