


Flange ASME 600 lb (ex ANSI 600)

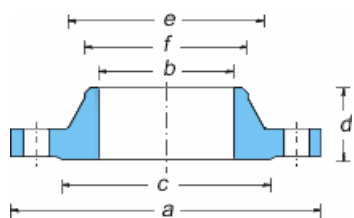

DN pollici	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	Spessore mm	Fori			Peso kg
								Interasse mm	∅ mm	Numero	
1/2"	95	14,0	34,9	52,4	38,1	21,3	14,3	66,7	15,9	4	1,4
3/4"	117	18,8	42,9	57,1	47,6	26,7	15,9	82,5	19,0	4	1,8
1"	124	24,4	50,8	61,9	54,0	33,5	17,5	88,9	19,0	4	2,3
1" 1/4	133	32,5	63,5	66,7	63,5	42,2	20,6	98,4	19,0	4	3,2
1" 1/2	156	38,1	73,0	69,8	69,8	48,3	22,2	114,3	22,2	4	4,5
2"	165	49,3	92,1	73,0	84,1	60,4	25,4	127,0	19,0	8	5,4
2" 1/2	191	58,9	104,8	79,4	100,0	73,1	28,6	149,2	22,2	8	8,2
3"	210	73,7	127,0	82,5	117,5	88,9	31,7	168,3	22,2	8	10,4
3" 1/2	229	85,3	139,7	85,7	133,3	101,6	34,9	184,1	25,4	8	11,8
4"	273	97,3	157,2	101,6	152,4	114,3	38,1	215,9	25,4	8	19,1
5"	330	122,2	185,7	114,3	188,9	141,2	44,4	266,7	28,6	8	30,9
6"	356	146,3	215,9	117,5	222,2	168,4	47,6	292,1	28,6	12	37,0
8"	419	193,8	269,9	133,3	173,0	219,2	55,6	349,2	31,7	12	53,0
10"	508	247,6	323,8	152,4	342,9	273,0	63,5	431,8	34,9	16	86,0
12"	559	298,4	381,0	155,6	400,0	323,8	66,7	488,9	34,9	20	103,0
14"	603	330,2	412,7	165,1	431,8	355,6	69,8	527,0	38,1	20	158,0

16"	686	381,0	469,9	177,8	495,3	406,4	76,2	603,2	41,3	20	218,0
18"	743	431,8	533,4	184,1	546,1	457,2	82,5	654,0	44,4	20	252,0
20"	813	482,6	584,2	190,5	609,6	508,0	88,9	723,9	44,4	24	313,0
22"	870	533,4	641,2	196,8	666,7	558,8	95,2	777,9	47,6	24	281,0
24"	940	584,2	692,1	203,2	717,5	609,6	101,6	838,2	50,8	24	444,0
26"	1016	-	749,3	222,2	747,7	671,6	107,9	914,4	50,8	28	437,0
30"	1130	-	857,2	247,6	862,0	774,7	114,3	1022,3	54,0	28	559,0
34"	1245	-	965,2	269,9	973,1	877,8	120,6	1130,3	60,3	28	689,0
36"	1315	-	1022,3	282,6	1031,9	928,6	123,8	1193,8	66,7	28	780,0
42"	1403	-	1193,8	323,8	1201,7	1082,8	139,7	1365,2	73,0	28	1090,0